



Durchgangsventile

für Duschanlagen

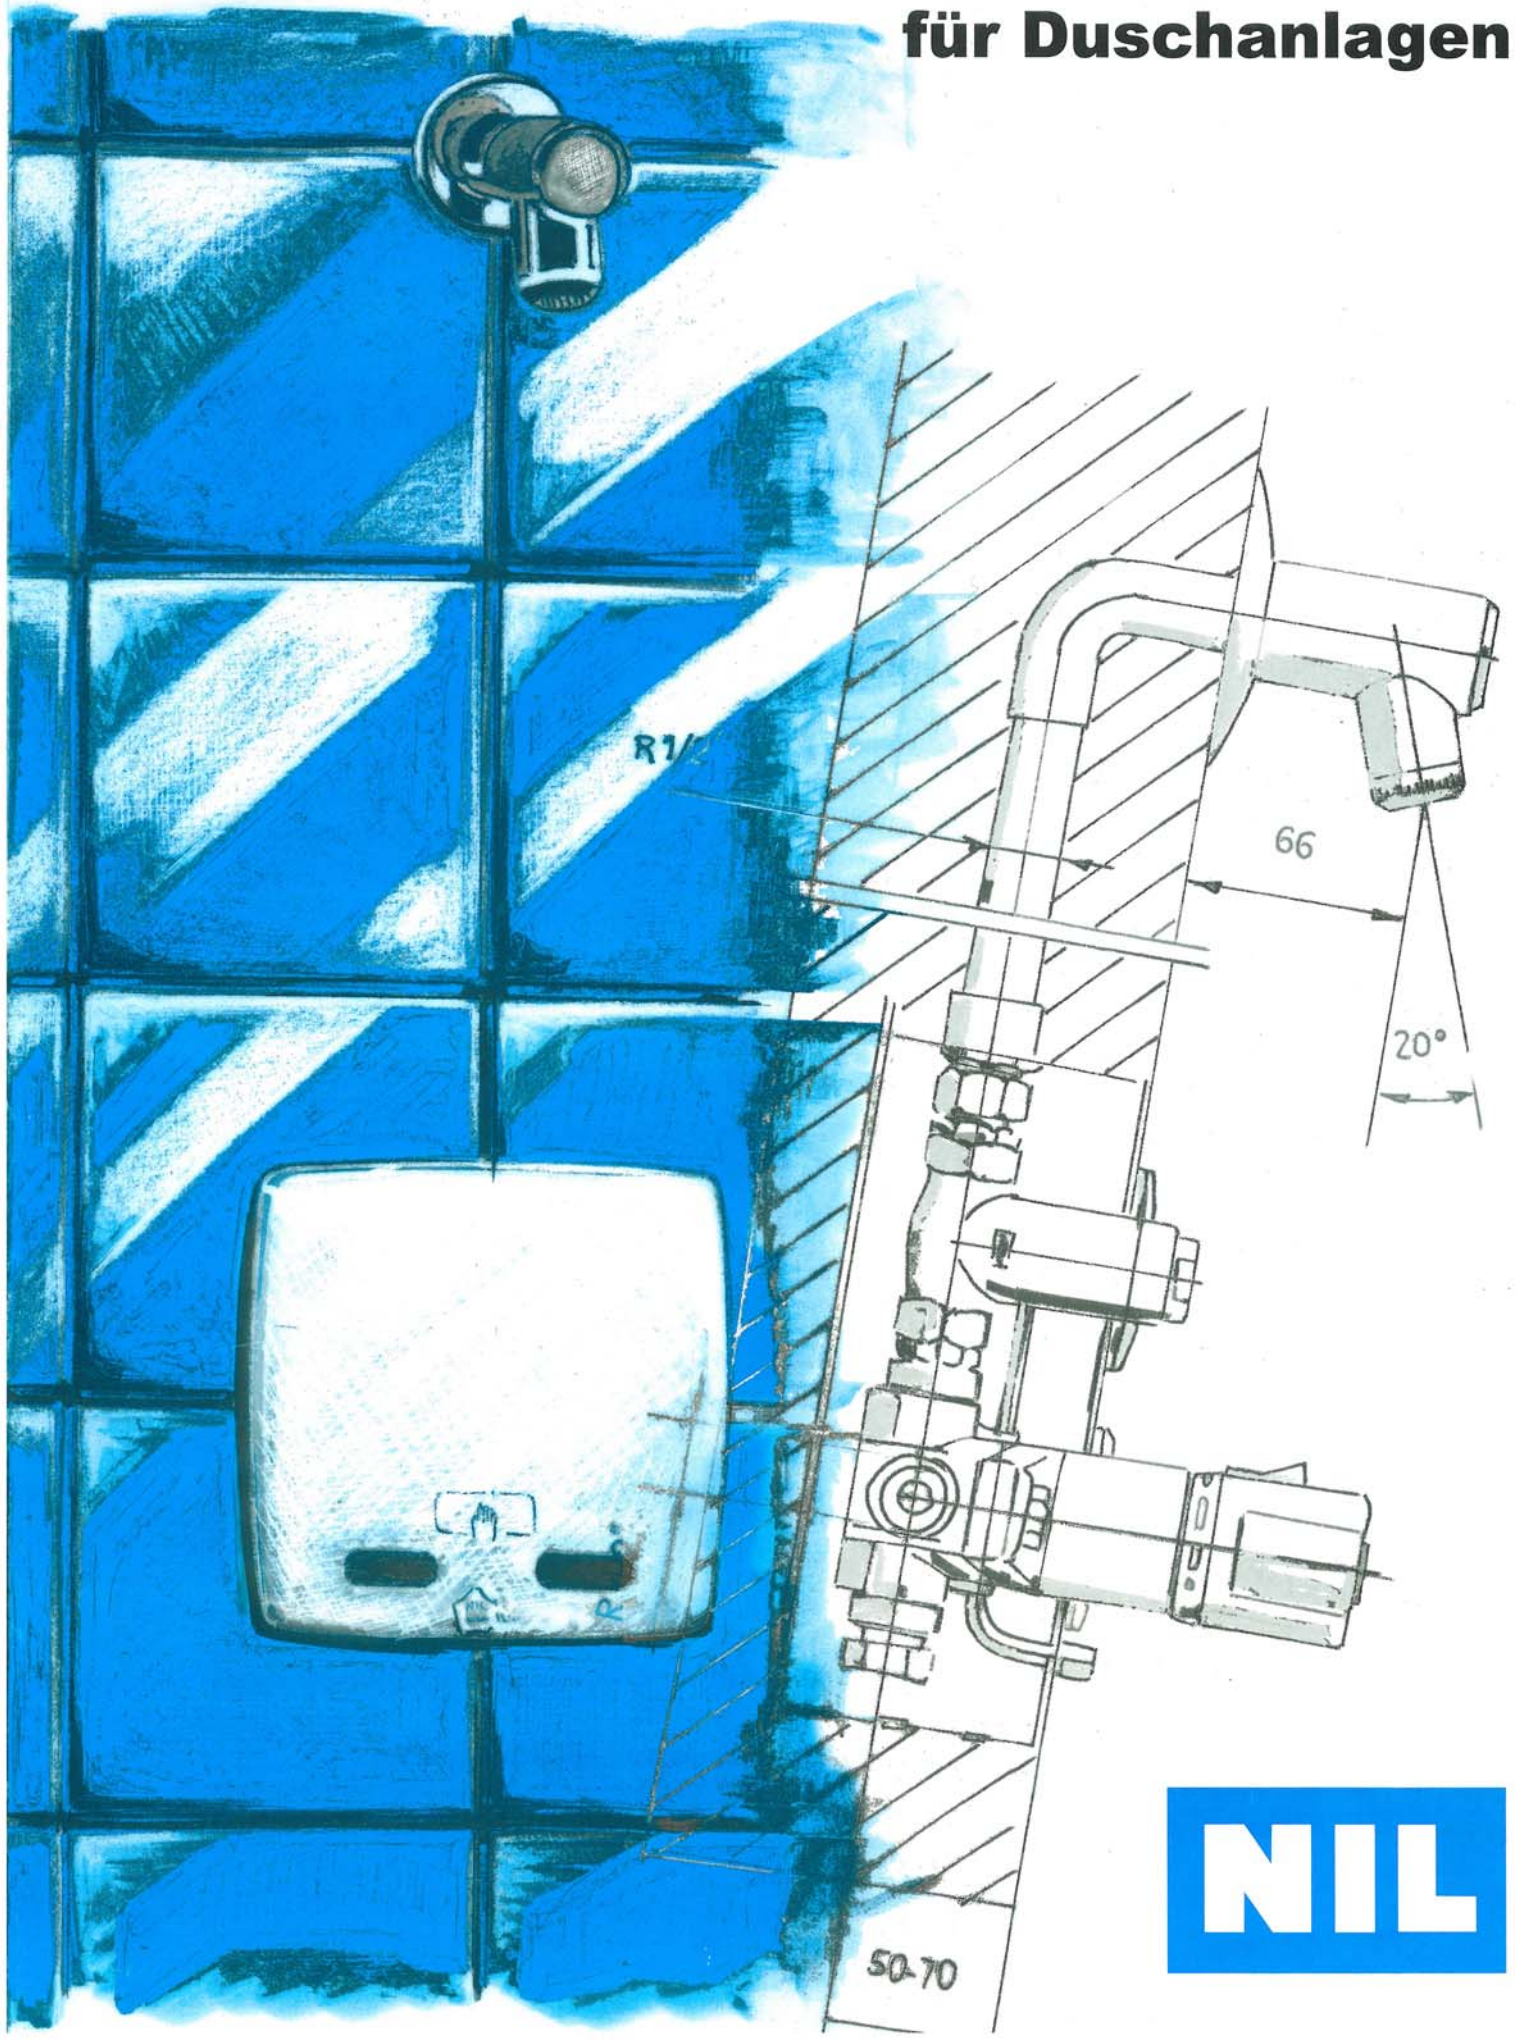

NIL


700 - 705



Selbstschließendes Durchgangsventil mit einstellbarer Laufzeit

beidseitiges 1/2"-Innengewinde	Bestell-Nr. 700
beidseitiges 1/2"-Außengewinde	Bestell-Nr. 701
beidseitige 1/2"-Anschlußverschraubung	Bestell-Nr. 702
beidseitiges 3/4"-Innengewinde	Bestell-Nr. 703
beidseitiges 3/4"-Außengewinde	Bestell-Nr. 704
beidseitige 3/4"-Anschlußverschraubung	Bestell-Nr. 705

710

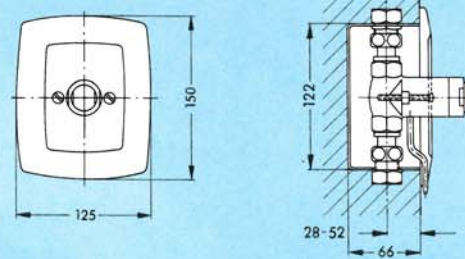


Selbstschließendes Durchgangsventil mit einstellbarer Laufzeit, für Wandeinbau

Einbaukasten 120 x 96 x 66 mm tief, Abdeckrosette 150 x 125 mm, Befestigungsschrauben, beidseitige 1/2"-Anschlußverschraubungen.

Druckknopf-Verlängerungsstück

Normallänge + 25 mm

wie vorstehend,
jedoch Normallänge + 40 mm

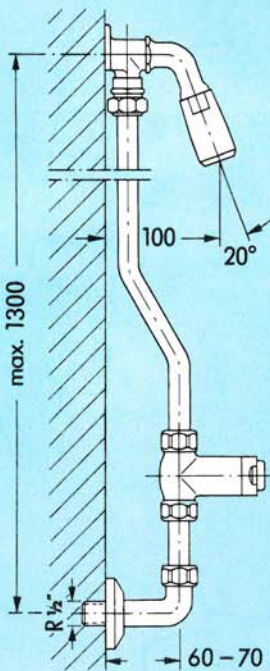

NILplus-Dusch-Set Bestell-Nr. **700.825.08**

Selbstschließendes Durchgangsventil
+ Steigleitung einschließlich Verschraubungen und Wandscheibe.
+ Brausebogen 20° und Sparbrausekopf
Novamatic.

NILplus-Dusch-Set Bestell-Nr. **700.835.09**

Wie vorstehend, jedoch mit Sparbrausekopf
Powermatic.

NILplus-Dusch-Set Bestell-Nr. **700.845.12**


Wie vorstehend, jedoch mit Sparbrausekopf
Jumbomatic.

Neu!

Geräuscharme Funktion bei allen Brauseköpfen.

Hinweis für alle Ausführungen:

Generell geben die beiden letzten Ziffern der Bestell-Nummern die Durchflußmenge in Liter/min bei 3 bar Fließdruck an.

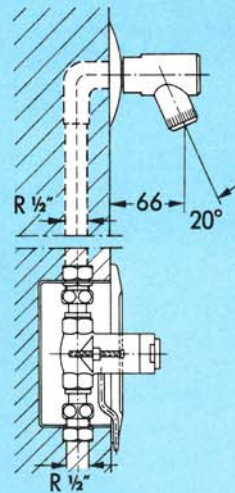

NILplus-Dusch-Set Bestell-Nr. **710.020.08**

Selbstschließendes Durchgangsventil für Wandeinbau
+ Brausestab 20°, Rosette Ø 90 mm und Sparbrausedüse
Novamatic.

NILplus-Dusch-Set Bestell-Nr. **710.030.09**

Wie vorstehend, jedoch mit Sparbrausedüse
Powermatic.

NILplus-Dusch-Set Bestell-Nr. **710.040.12**

Wie vorstehend, jedoch mit Sparbrausedüse
Jumbomatic.

Neu!


Geräuscharme Funktion und Diebstahlsicherung bei allen Brausedüsen.

Hinweis für alle Ausführungen:

Generell geben die beiden letzten Ziffern der Bestell-Nummern die Durchflußmenge in Liter/min bei 3 bar Fließdruck an.


Durchgangsventile plus TS-Einloch-Düsenbrausen

720

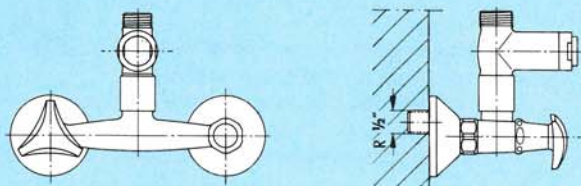

Selbstschließendes Durchgangsventil mit vorgeschalteter Brause-Mischbatterie

Rückflußverhinderer, verdeckte S-Anschlüsse $\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{4}$ "-Außengewinde am Abgang des Durchgangsventils, komplett verschraubt.

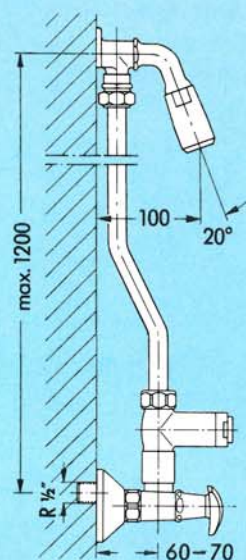

NILplus-Dusch-Set

Bestell-Nr. **720.825.08**

Selbstschließendes Durchgangsventil mit vorgeschalteter Brause-Mischbatterie
+ Steigleitung einschließlich Verschraubungen und Wandscheibe
+ Brausebogen 20° und Sparbrausekopf **Novamatic**.

NILplus-Dusch-Set


Bestell-Nr. **720.835.09**

Wie vorstehend, jedoch mit Sparbrausekopf **Powermatic**.

NILplus-Dusch-Set

Bestell-Nr. **720.845.12**

Wie vorstehend, jedoch mit Sparbrausekopf **Jumbomatic**.

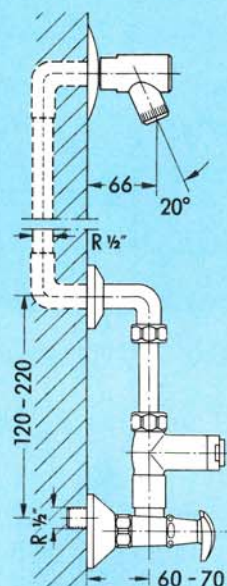

NILplus-Dusch-Set

Bestell-Nr. **720.020.08**

Selbstschließendes Durchgangsventil mit vorgeschalteter Brause-Mischbatterie
+ Wandeinführung $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ "
+ Brausestab 20° , Rosette $\varnothing 90$ mm und Sparbrausedüse **Novamatic**.

NILplus-Dusch-Set

Bestell-Nr. **720.030.09**



Wie vorstehend, jedoch mit Sparbrausedüse **Powermatic**.

NILplus-Dusch-Set

Bestell-Nr. **720.040.12**


Wie vorstehend, jedoch mit Sparbrausedüse **Jumbomatic**.

730

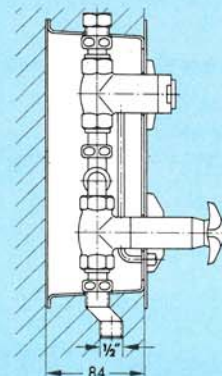

Selbstschließendes Durchgangsventil mit vorgeschaltetem Brause-Mischsystem, für Wandeinbau

Rückflußverhinderer, Einbaukasten $225 \times 225 \times 84$ mm tief, Abdeckplatte 225×225 mm, Befestigungsschrauben, S-Anschlüsse und $\frac{1}{2}$ "-Anschlußverschraubungen an den Zulaufen, $\frac{1}{2}$ "-Anschlußverschraubung am Abgang, komplett verschraubt.

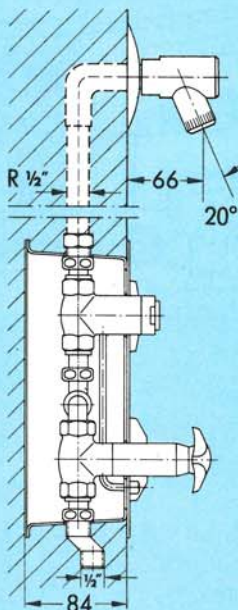

NILplus-Dusch-Set

Bestell-Nr. **730.020.08**

Selbstschließendes Durchgangsventil mit vorgeschaltetem Brause-Mischsystem, für Wandeinbau
+ Brausestab 20° ,
Rosette $\varnothing 90$ mm und Sparbrausedüse **Novamatic**.

NILplus-Dusch-Set

Bestell-Nr. **730.030.09**

Wie vorstehend, jedoch mit Sparbrausedüse **Powermatic**.

NILplus-Dusch-Set


Bestell-Nr. **730.040.12**

Wie vorstehend, jedoch mit Sparbrausedüse **Jumbomatic**.

Neu!


Geräuscharme Funktion und Diebstahlsicherung bei allen Brausedüsen.

740

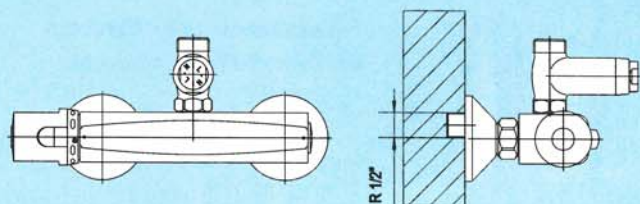

Selbstschließendes Durchgangsventil mit vorgeschalteter thermostatischer Mischbatterie

Rückflußverhinderer, Schmutzfangsiebe, Verbrühschutzsperre 38° C, verdeckte absperrbare S-Anschlüsse 1/2" an den Zuläufen, 3/4"-Außengewinde am Abgang, komplett verschraubt.

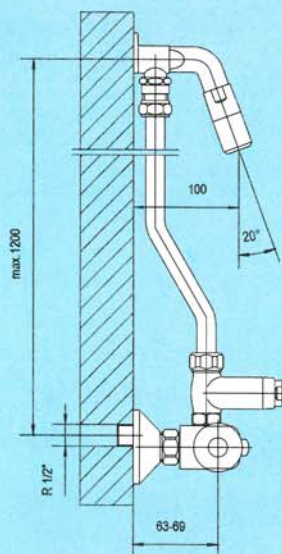

NILplus-Dusch-Set

Bestell-Nr. **740.825.08**

Selbstschließendes Durchgangsventil mit vorgeschalteter thermostatischer Mischbatterie + Steigleitung einschl. Verschraubungen und Wandscheibe + Brausebogen 20° und Sparbrausekopf **Novamatic**.

NILplus-Dusch-Set


Bestell-Nr. **740.835.09**

Wie vorstehend, jedoch mit Sparbrausekopf **Powermatic**.

NILplus-Dusch-Set

Bestell-Nr. **740.845.12**

Wie vorstehend, jedoch mit Sparbrausekopf **Jumbomatic**.

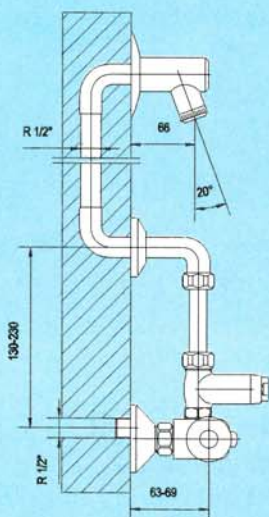

NILplus-Dusch-Set

Bestell-Nr. **740.020.08**

Selbstschließendes Durchgangsventil mit vorgeschalteter thermostatischer Mischbatterie + Wandeführung 1/2" x 3/4" + Brausestab 20°, Rosette Ø 90 mm und Sparbrausedüse **Novamatic**.

NILplus-Dusch-Set

Bestell-Nr. **740.030.09**



Wie vorstehend, jedoch mit Sparbrausedüse **Powermatic**.

NILplus-Dusch-Set

Bestell-Nr. **740.040.12**


Wie vorstehend, jedoch mit Sparbrausedüse **Jumbomatic**.

750



Selbstschließendes Durchgangsventil mit vorgeschalteter thermostatischer Mischbatterie, für Wandeinbau

Rückflußverhinderer, Schmutzfangsiebe, Verbrühschutzsperre 38° C, Einbaukasten 225 x 225 x 84 mm tief, Abdeckplatte 225 x 225 mm, Befestigungsschrauben, 1/2"-Anschlußverschraubungen an den Zuläufen und am Abgang, komplett verschraubt.

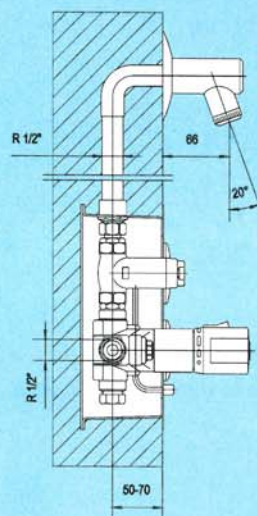

NILplus-Dusch-Set

Bestell-Nr. **750.020.08**

Selbstschließendes Durchgangsventil mit vorgeschalteter thermostatischer Mischbatterie, für Wandeinbau + Brausestab 20°, Rosette Ø 90 mm und Sparbrausedüse **Novamatic**.

NILplus-Dusch-Set

Bestell-Nr. **750.030.09**

Wie vorstehend, jedoch mit Sparbrausedüse **Powermatic**.


NILplus-Dusch-Set

Bestell-Nr. **750.040.12**

Wie vorstehend, jedoch mit Sparbrausedüse **Jumbomatic**.

Neu!

Geräuscharme Funktion und Diebstahlsicherung bei allen Brausedüsen.




Stabbrause 20° Novamatic.
Bestell-Nr. **020.08**

Stabbrause 16⁰ Powermatic.
Bestell-Nr. **030.09**

Stabbrause 20⁰ Jumbomatic.
Bestell-Nr. **040.12**

Neu! Geräuscharme Funktion und Diebstahlsicherung bei allen Brausedüsen.




Bogenbrause 20⁰ Novamatic.
Bestell-Nr. **025.08**

Bogenbrause 16° Powermatic.
Bestell-Nr. **035.09**

Bogenbrause 20⁰ Jumbomatic.
Bestell-Nr. **045.12**


Neu! Geräuscharme Funktion bei allen Brauseköpfen.



Brausekopf Novamatic.
für Bogenbrause, 1/2" Innengewinde.
Bestell-Nr. **795.08**

Brausekopf Powermatic.
für Bogenbrause, 1/2" Innengewinde.
Bestell-Nr. **796.09**

Brausekopf Jumbomatic.
für Bogenbrause, 1/2" Innengewinde.
Bestell-Nr. **797.12**

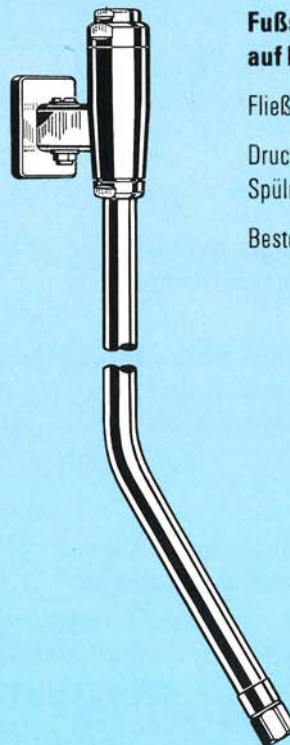

Fußsprühanlage für Montage auf Putz mit Vorabsperung

Fließdruck: 1,2 – 5,0 bar

Druckspüler 1/2", rechteckige Wandrosette,
Spülrohr, ca. 800 mm lang, mit Sprühdüse

Bestell-Nr. **481**

Fußsprühanlage für Montage teilweise unter Putz mit Vorabspernung

Fließdruck: 1,2 – 5,0 bar

Druckspüler 1/2", rechteckige Wandrosette,
höhenverstellbare Wandeinführung
mit rechteckiger Wandrosette,
Auslaufstück mit Sprühdüse
und Wandrosette

Bestell-Nr. **486**

Wandabstandshalter mit Befestigungsschelle für Fußsprührohr

Bestell-Nr. **481/53**


NILplus-Dusch-Set, bestehend aus:

Elektronische Duschanlage
24 V für Wandeinbau
Modell NILplus tronic SANICONTROL
+ Sparbrause Novamatic 8 l/min.



Technische Daten:

Netzspannung: 24 V / 50 Hz.
 Betriebsspannung an Magnetventil und Elektronik: 24 V / 50 Hz.
 Eigenverbrauch: 1,5 Watt in Bereitschaft, 14 Watt bei Wasserauslauf.

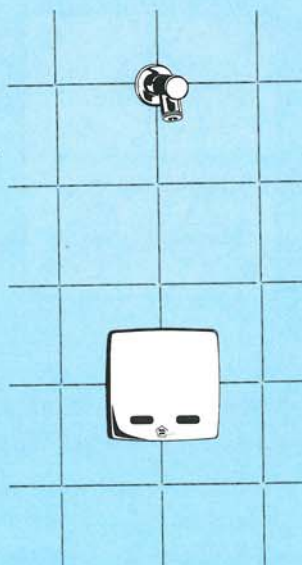

Arbeitsprinzip:

Infrarot-Näherungselektronik mit Einstellbarkeit von Duschzeit und Ansprechbereich. Auslösen des Duschvorgangs mit Sensortaste. Beendigung des Duschvorgangs durch Verlassen des Ansprechbereichs oder nach Ablauf der Duschzeit.

Wasserzulauf: G 1/2" A unten.

Wasserabgang: G 1/2" A oben.

Hauptmaße: Einbaukasten 150 x 150 x 63 mm tief, Wandabdeckung 175,5 x 175,5 mm.

Wasserdruck: 0,3 bar bis 10,0 bar.


Wassertemperatur: Kaltes oder vorgemischtes Wasser. Vorsicht! Verbrühschutz bei 38°C.

Durchflußmenge des Brausekopfes: Konstant 8 l/min.

Duschzeit: Einstellbar von 30 sec bis 3 min. in Stellung ∞.

Ansprechbereich: Werkseitig eingestellt auf 0,6 m, reduzierbar.

Schutzart: IP 45, strahlwassergeschützt.

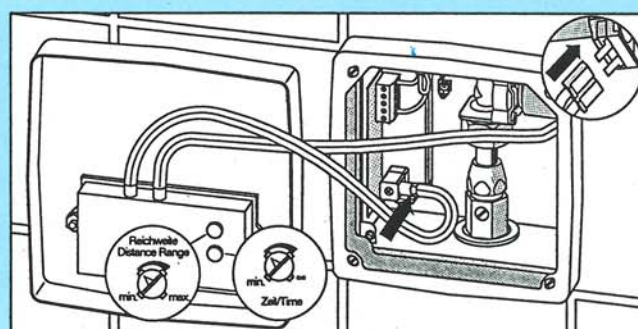

Lieferumfang vom Rohbauset samt Wasserteil:

Einbaukasten 150 x 150 x 63 mm mit Schrauben zur Befestigung am Mauerwerk oder in Vorwandelementen.

Wasserteil, bestehend aus:

- Kugelhahn G 1/2" A, Klemmverschraubung G 1/2" I, Ausgleichsrohr, Überwurfmutter 3/4", Zwischenrohr G 3/4" A zum Durchspülen der Leitung. Abgangverschraubung G 3/4" I x G 1/2" A.
- Netzanschlußklemme in Klemmenabdeckung. Putzdeckel und Styropor-Rohbauschutz mit Befestigungsschrauben.
- Montage- und Betriebsanleitung.

Bestell-Nr. 1035-24

Lieferumfang vom Fertigmontageset samt Elektronikteil:

Wandabdeckung mit Elektronik, Ventilkabel mit Ventilkabelstecker. 24 V-Magnetventil mit integriertem Schmutzfilter. Montagerahmen mit Befestigungsschrauben. Sparbrause Novamatic. Montage- und Betriebsanleitung.

Bestell-Nr. 2530-49