


NIL

Reinigung der Düsenbohrung

NIL

Wie man die Düsenbohrung bei NIL – Druckspülern
finden und reinigen kann

1. Kolben mit Düsenbohrung

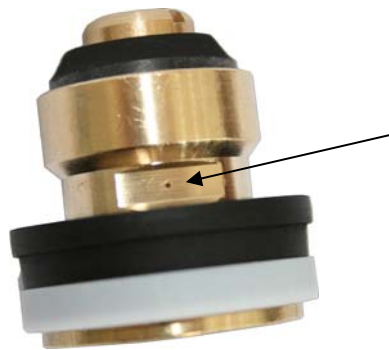

Prüfen Sie, ob die
Düsenbohrung
durch Schmutz
und / oder Kalk
verstopft ist.

Platzieren Sie die
Düsennadel
vor der
Düsenbohrung.

3. Kolben und Düsennadel



2. Düsennadel



Entfernen Sie die
Schmutzpartikel von der
Oberfläche des Kolbens
und nehmen Sie die
Düsennadel zur Hand.

Schieben Sie die
Düsennadel einige
Mal in die
Düsenbohrung, bis
diese wieder frei ist.

4. Reinigen der Düsenbohrung



Friedrich Gampper KG • Metallwarenfabrik

71534 Murrhardt • Postfach 1164 • Telefon +49 (0) 7192 / 971 - 0 • Fax 971 - 105
Internet: www.nil-gampper.de • e-mail: info@nil-gampper.de