




Geräteventile **NEU!**

● Normgerecht! ● Solide! ● Dauerhaft leichtgängig durch Fettkammeroberteil! ● Mit NILplus-Griff!



[6821]

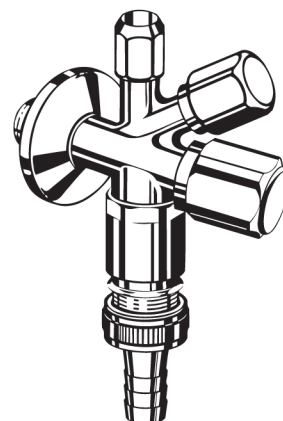

NILplus-Kombi-Eckventil 1/2" x 3/4" x 3/8"

- Schieberosette 1/2" x Ø 60 mm.
- Schlauchverschraubung 3/4".
- Sanitärroberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und NILplus-Griff.
- ELB-Verschraubung 3/8" für Cu-Rohr Ø 10 mm oder Flexschlauch.
Quetschmutter, lang + Metall-Druckring + Quetschdichtung + Längenausgleich.
- Geräuschverhalten gemäß DIN 4109 / DIN 52218
Prüfzeichen P-IX 718 / IIA
- Rohrbelüfter gemäß DIN 3266 bei den Modellen 6821 und 6826.
- Selbstdichtendes Anschlussgewinde bei den Modellen 6825 und 6826.
- Lieferbar auch mit Anschlussgewinde 3/8".
- Armaturengehäuse aus Pressmessing MS 58 (CuZn40Pb2).

NILplus | Logo

Ihre ideale Werbeanbringung jetzt auch auf Geräteventilen.
Siehe Rückseite.






Geräteventile **NEU!**

● Normgerecht! ● Solide! ● Dauerhaft leichtgängig durch Fettkammeroberteil! ● Mit NILplus-Griff!

[6800]



NILplus-Geräteanschlussventil

3/8" x 3/4" x 3/8"

Zum Aufschrauben auf bereits installierte Eckventile.

- Schlauchverschraubung 3/4".
- Sanitäröberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und NILplus-Griff.
- Anschlussverschraubung 3/8".
- ELB-Verschraubung 3/8" für CU-Rohr Ø10 mm.
- Geräuschverhalten gem. DIN 4109-PA-IX8349/I.

[6830]




NILplus-Geräteschrägsitzventil

1/2" x 3/4"

- Schlauchverschraubung 3/4".
- Sanitäröberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und NILplus-Griff.
- Schraubrossette 1/2".

[6831]




NILplus-Geräteanschlussventil

1/2" x 3/4"

- wie 6830, jedoch mit Rohrbelüfter gemäß DIN 3266.

NILplus | Logo: Aufdruck Ihres Firmen- oder Warenzeichens bei Mindestabnahme von 20 **NILplus**-Geräteventilen. Bestellnummern bitte mit -50 ergänzen, z.B. 6800-50.

[6840]




NILplus-Geräteanschlussventil

1/2" x 3/4" x 1/2"

als Zwischenventil vor einfachen Zapfstellen.

- Sanitäröberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und NILplus-Griff.
- Schlauchverschraubung.

[6843]

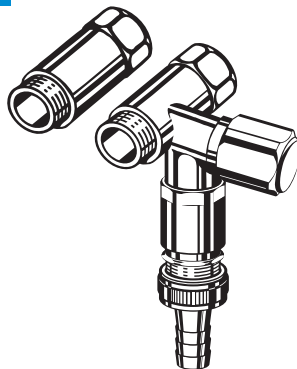


NILplus-Geräteanschlussventil

3/4"

als Zwischenventil vor Wandbatterien

- Distanzstück 3/4" für Warmwasserseite.
- Sanitäröberteil 3/8" mit Rückflussverhinderer und NILplus-Griff
- Schlauchverschraubung
- Sicherungskombination HD mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter

[6850]



NILplus-Spültischventil

1/2" x 3/4"

- Verstellbereich 50 mm
- Sanitäröberteil 1/2" mit Rückflussverhinderer und NILplus-Griff
- Anschlussverschraubung 3/8"
- Anschluss-Verschraubung 1/2" für CU-Rohr Ø10 mm
- Schlauchverschraubung 3/4"



**FRIEDRICH GAMPPER KG
METALLWARENFABRIK**

Postfach 1164 • D-71534 Murrhardt
fon +49(0)7192-971-0 • fax +49(0)7192-971-105

