

● Ventilgehäuse aus entzinkungsbeständigem Pressmessing

Doppelt sicher gegen aggressives Wasser und extrem langlebig sind in der Wand eingebaute Armaturen mit Gehäusen und Innenteilen aus entzinkungsbeständigem und gepresstem Messing.

● Sanitär-Fettkammeroberteil mit extra langer Ventilspindel

Leichtgängige, strapazierfähige, wartungsfreie und extra lange Ventilspindel für größere Einbautiefen.

● Ventilgehäuse in wirtschaftlichem Modulsystem

Produktvielfalt durch ein Gehäuse-Modulsystem mit technisch einfach und kostengünstig umrüstbaren Schraub-/Löt- und Pressverbindungen.

● Messing, Kunststoff und Gummi im Trinkwasserbereich

Messingteile gem. DIN EN 50930. KTW-geprüfte Kunststoff- und Gummiteile. NIL-UP-Ventile entsprechen wie alle NIL-Armaturen der seit 1. Januar 2003 gültigen Trinkwasserverordnung.

● NIL-Armaturen sind normgerecht, geprüft und zertifiziert


Werkstoffe gem. DIN EN 50930. Maße gem. DIN 3512. Hydraulische Werte gem. DIN EN 1213. Geräuschverhalten gem. DIN EN ISO 3822. Die Prüfung und anschließende DVGW-Zertifizierung der NIL-UP-Ventile ist beantragt und in die Wege geleitet.

● Und was gehört zum Lieferumfang?

Rohbausatz:	Ventilgehäuse komplett mit Sanitäroberteil und Rohbau-Schutzhülse.
Fertigmontageset:	Oberteil-Schiebehülse, Schieberosette, Dreikantgriff mit roter und blauer Rastbuchse oder Acrylgriff blau/rot oder Steckschlüssel oder Geschlossene Kappe. Montage- und Betriebsanleitung.

NIL

Unterputzventile

Bitte wählen Sie aus!

UP-Ventil (Innengewinde)
mit Dreikantgriff

Ausführung**Bestell-Nr.**

UP-Ventil DN 15 mit beidseitigem
1/2"-Innengewinde.

8700 ff

UP-Ventil DN 20 mit beidseitigem
3/4"-Innengewinde.

8710 ff

UP-Ventil DN 25 mit beidseitigem
1"-Innengewinde.

8720 ff




UP-Ventil (Lötanschluss)
mit Acrylgriff



UP-Ventil (Innengewinde)
mit Steckschlüssel



UP-Ventil (Lötanschluss)
mit Geschlossene Kappe

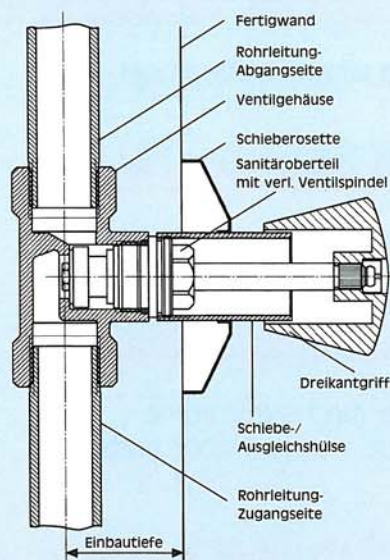

1/2" - 50 mm / 3/4" - 55 mm / 1" - 60 mm

**Alle UP-Ventile
mit Sanitär-Fettkammerober teil mit extra langer Ventilspindel
und Dreikantgriff oder Acrylgriff oder Steckschlüssel
oder Geschlossene Kappe**

Ausführung**Bestell-Nr.**

UP-Ventil DN 15 mit beidseitigem
Cu-Rohr-Lötanschluss Ø 15 mm.

8730 ff

UP-Ventil DN 15 mit beidseitigem
Cu-Rohr-Lötanschluss Ø 18 mm.

8740 ff

UP-Ventil DN 20 mit beidseitigem
Cu-Rohr-Lötanschluss Ø 22 mm.

8750 ff

UP-Ventil DN 25 mit beidseitigem
Cu-Rohr-Lötanschluss Ø 28 mm.

8760 ff

NIL

**FRIEDRICH GAMPPER KG
METALLWARENFABRIK**

Postfach 11 64 • D-71534 Murrhardt

Telefon 07192/971-0 • Telefax 07192/971-105

